KODAK MIRACLON
LETTERPRESS PLATES

MIRACLON

HIGH-DUROMETER,
WATER-WASHABLE
LETTERPRESS PLATES

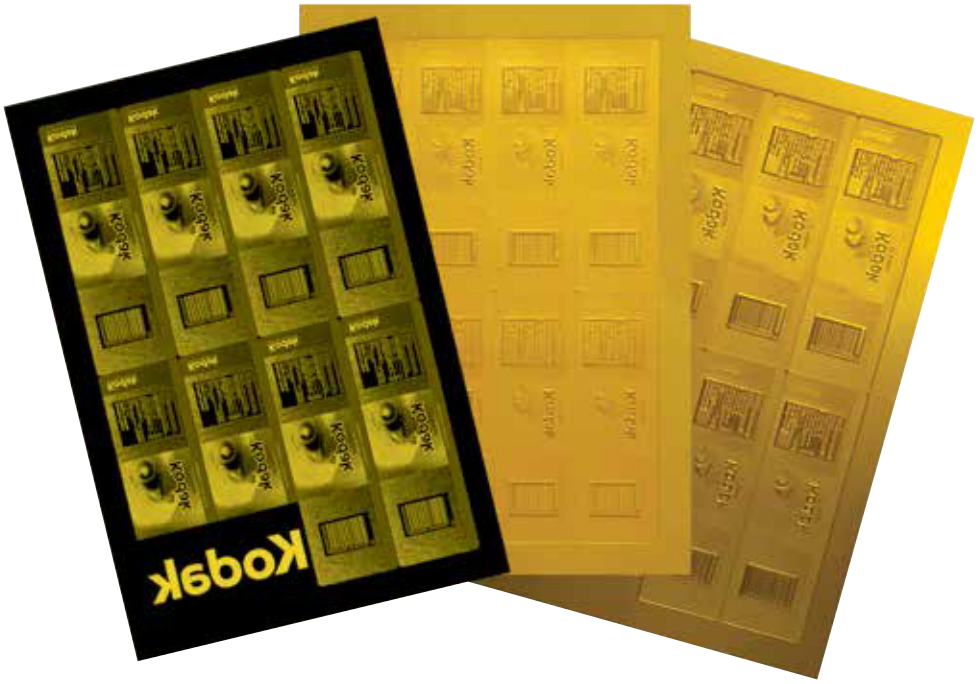

Aumento di qualità ed efficienza

La stampa packaging & labels non è mai stata così avvincente.
I grandi marchi sono alla ricerca di colori vivi che catturino l'occhio del consumatore. I design sono sempre più complessi, i processi sono spinti al limite ma la riduzione dei costi è di primaria importanza in produzione.
Kodak offre supporto con un portfoglio di lastre letterpress con sviluppo ad acqua per dry-offset e stampa flexo UV che aumenta la qualità di stampa, la consistenza e migliora l'efficienza dell'operatore.
I vantaggi delle lastre Kodak letterpress sono i seguenti:

- facilità d'uso e convenienza
- vasta gamma di formati
- lavorazione pulita
- qualità di stampa eccellente
- durata eccezionale

Eccellente trasferimento di inchiostro

Le lastre Kodak Miraclon letterpress sono eccezionalmente resistenti e consentono un ottimo trasferimento di inchiostro per una stampa pulita. Il risultato è un'ottima coprenza dei fondi pieni e immagini costanti. Con le lastre Miraclon ciò che è sulla lastra viene riprodotto fedelmente in stampa.

Produzione precisa di lastre ripetibili

Le lastre Kodak letterpress sono formulate con PVA e non nylon perciò sono completamente solubili in acqua senza necessità di spazzole rigide. Come risultato, i dettagli fini sulla lastra non si perdono e la capacità di riprodurre le linee sottili così come i testi negativi sulla stessa lastra migliora sensibilmente.

Durata eccezionale

Una formulazione resistente rende le lastre Miraclon ideali per lunghe tirature e resistenti agli inchiostri flexo UV. Abbinate ad un biadesivo di alta qualità, le lastre miraclon aiutano a ridurre l'ingrossamento del punto, ottenere dettagli più fini e stampa di immagini di qualità superiore.

Processo di pulizia delle lastre

Sarete in grado di produrre con un processo di lavoro pulito ed ecologico che riduce i fermo-macchina per la pulizia degli impianti di sviluppo. Le lastre sono lavabili con semplice acqua del rubinetto riducendo così l'impatto chimico, i costi, la manipolazione e gli odori associati alla lavorazione delle lastre.

Nuove lastre digitali per dry-offset

Le lastre digitali Kodak Miraclon sono state riformulate per migliorare la gestione della lastra e la produttività nelle applicazioni per il dry-offset. Oltre all'eccellente qualità di stampa i vantaggi sono:

- delaminazione ridotta in stampa grazie ad una migliore adesione
- immagini più nitide e residui ridotti
- scrittura delle immagini piu' veloce con minor spreco di energia

Soluzioni su misura

A base film o acciaio, in versione analogica e digitale e con una gamma di dimensioni e spessori standard o personalizzati, le lastre letterpress Miraclon offrono soluzioni su misura che soddisfano le esigenze specifiche delle aziende senza costi aggiuntivi.

PRODOTTI PER LA STAMPA

DITOM SRL
Via Tonale, 15 - 20021 Baranzate (MI)
Tel. +39 02 38203318 Fax +39 02 38203319
e.mail: info@ditom.it - **www.ditom.it**

MIRACLON

Lastre processabili ad acqua - Water Washable photopolymer plates

Riferimento Reference	Caratteristiche - Features				Applicazioni - Applications											
					TIPOGRAFIA - LETTERPRESS							FLESSOGRAFIA - FLEXOGRAPHY				
														INCHIOSTRI UV UV INKS		
	Supporto Base	Spessore Thickness	Rilievo Reilef	Durezza Sh. D Hardness Sh. D	Etichette Label	Tipografia Letterpress	Dry Offset	Moduli Continui Business Form	Tampografia Pad Printing	Goffratura Blind embossing	Verniciatura UV UV Varnishing	Nastri Adesivi Adhesive tapes	Stampa Palloncini Baloon Printing	Etichette Labels	Carta Paper	Imballaggio Flessibile Flexible Packaging
B 94 F	POLIESTERE / POLYESTER FILM	0.94	0.73	25°	●	●					●	●	●	●		
B 114 F		1.14	0.93	25°							●	●	●	●	●	●
B 152 F		1.52	1.31	25°								●	●	●	●	●
B 170 F		1.70	1.49	25°								●	●	●	●	●
DF 80		0.80	0.59	60°	●	●		●								
DF 80 B		0.80	0.53	60°	●	●		●								
DF 80 C		0.80	0.50	60°	●	●		●								
MF 94 BH		0.94	0.69	65°	●	●		●		●						
DF 94 B		0.94	0.67	60°	●	●		●								
DF 175		1.75	1.48	60°	●	●		●		●						
B 94 S	ACCIAIO / STEEL	0.94	0.68	25°	●	●					●			●		
B 100 S		1.00	0.82	25°	●	●					●			●		
DS 43		0.43	0.25	60°			●	●	●	●	●					
DS 73 / MS 73		0.73	0.47	60°/80°	●	●	●	●	●	●						
DS 83 / MS 83		0.83	0.57	65°/80°	●	●	●	●		●						
DS 94C / MS 94C		0.94	0.68	60°/80°	●	●										
MS 175		1.75	1.43	80°	●	●		●		●						

RIGILON

Lastre processabili ad acqua
Water Washable photopolymer plates

Riferimento Reference	Caratteristiche - Features						
	Supporto Base	Spessore Thickness	Rilievo Reilef	Durezza Sh. D Hardness Sh. D	Stampa a caldo Hot printing	Flanatura Moulding	Pantografo Pantograph
MX 100	ACCIAIO / STEEL	1.00	0.68	80°	●	●	●
MX 145 E		1.45	1.13	80°		●	
MX 175 E		1.75	1.43	80°		●	
TFPP 145		1.45	1.13	85°	●		

www.ditom.it

DITOM S.R.L.
Via Tonale, 15 • 20021 Baranzate, Milano • Italia
Tel: +39 02 38203318 • Fax: +39 02 38203319
E-mail: info@ditom.it • **www.ditom.it**